

# SCHNELLANLEITUNG FÜR ELOZO SYSTEM MIT TOUCHSCREEN

## Anschalten und Reinigungsprogramm starten

- ❑ Der **Hauptschalter** startet die Stromversorgung, er leuchtet zur Bestätigung grün.
- ❑ Die Reinigung startet durch Tastendruck auf die vorprogrammierten Tasten: „**Schnell, Normal, Stark**“.
- ❑ Alternativ kann manuell ein **extra starkes Programm** gewählt werden (siehe Anleitung unten).  
*Das extra starke Programm sichert eine stärkere Behandlung als die vorprogrammierten Tasten. Das sollte nur gewählt werden, wenn die vordefinierten Programme keine ausreichende Wirkung zeigen.*

## Die Funktion und Features des Touchscreen:

### Vordefinierte Reinigungsprogramme

SCHNELL:	30 min.
NORMAL:	60 min.
STARK:	120 min.

### Manuelles extra starkes Programm

+	Verlängert die Dauer des Programms
-	Verkürzt die Dauer des Programms
START:	Startet das extra starke Programm

### Weitere Funktionen

STOP:	Stoppt das Reinigungsprogramm und aktiviert den Entleerungsprozess (nur sichtbar, wenn das Programm läuft)
Entleerung:	Aktiviert ein Entleerungsprogramm, falls das Programm nicht normal beendet wurde.

### Anzeigen

Fertig!	zeigt an, wenn das System bereit ist ein neues Reinigungsprogramm zu starten.
Progr. Zeitanzeige:	Zeigt die verbleibende Programmzeit an.
O3 Active:	Wenn „Aktiv“ leuchtet, wird Ozon produziert.
Temp C:	Lufttemperatur in der Behandlungskammer
Hum %:	Luftfeuchtigkeit in der Behandlungskammer
Cycles:	Anzahl der Zyklen (Abschnitte des Programms); erster Zyklus 25 min, die folgenden 10 min
Stunden:	Gesamte Betriebsstunden
Gen:	Gesamte Betriebsstunden des Ozongenerators


## Über das Reinigungsprogramm:

Wenn das System Ozon erzeugt, wird „Aktiv“ unter „O3“ in Display angezeigt. **Bedenken Sie bitte, dass das Ozon phasenweise erzeugt wird und nicht kontinuierlich**, deshalb wird „Aktiv“ nicht permanent angezeigt. Während des Programmlaufes wird gelegentlich frische Luft in das System eingebracht und die „benutzte, alte“ Luft durch den Abluftschlauch ausgeblasen. Die Finale „Entleerungsphase“ und Ozon Neutralisation startet ca. 15 Minuten vor Ende des Programms. Wenn das Programm fertig ist wird auf dem oberen Teil des Display „Fertig!“ Teil angezeigt und die Restzeit des Programms steht auf „000“. Jetzt können die behandelten Teile aus dem Elozo Reinigungsschrank entnommen werden.

Das Reinigungsprogramm kann mit der Taste „**Stop**“ jederzeit unterbrochen werden. Automatisch wird die Entleerungsphase gestartet. Die Entleerungsphase dauert ca. 15 Minuten und kann nicht gestoppt werden. Die Taste „**Entleerung**“ muss nicht gestoppt werden, wenn das Programm normal durchgelaufen ist. Die Entleerung findet bei jedem Programm automatisch am Ende eines jeden Programmlaufes (auch bei manuell extra stark) statt.

manuelle Steuerung für die Dauer des Programms extra stark

Vordefinierte Reinigungsprogramme

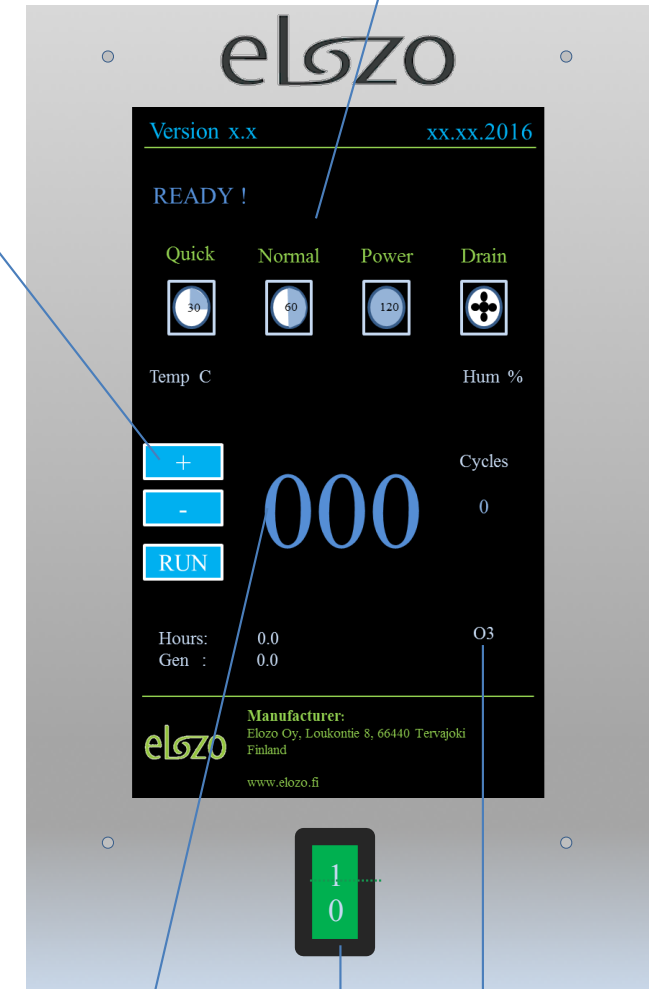

Hauptschalter

Anzeige Restzeit

Anzeige für Ozonproduktion