


AquaFlow mit Wasserenthärter



Anschluss des Wasserenthärter an den Wasserzulauf des AquaFlow

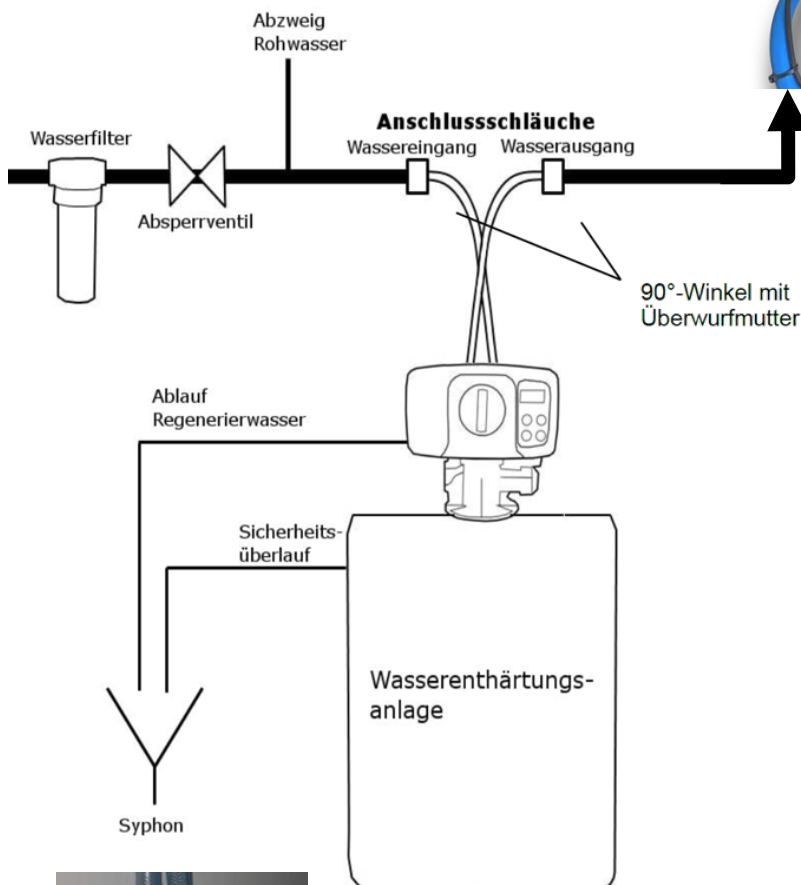

Der SEL-O3 Wasserenthärter für den AquaFlow arbeitet vollautomatisch und regeneriert sich selbstständig.

Aus diesem Grund wird ein Ablauf (DN50) für das Regenerierwasser in einen Syphon oder Ausgussbecken benötigt.

Siehe Beispielbild

Ihr AquaFlow von SANZONATE™ sorgt für:

- Kosteneinsparung und Prozessoptimierung
- Sauberkeit und Keimvernichtung
- die Vermeidung von Verpackungsmüll
- besseren Gesundheitsschutz.

Dafür benötigt der AquaFlow Leitungswasser mit einer maximalen Härte von 6 °dH.

Wir konfigurieren Ihnen gern einen für Ihre Bedarfe passenden Wasserenthärter. Diese Wasserenthärter haben eine erwartete Lebensdauer von 20 Jahren.



Wasserhärte vor Ort [°dH]:			
Falls die Wasserhärte nicht bekannt ist, bitte Folgendes angeben.			
Gemeinde / Einsatzort:			
Regionaler Wasserversorger:			
Zur Kapazitätsermittlung des Wasserenthärters geben Sie bitte Ihren bisherigen, ungefähren Wasserverbrauch für Ihren Reinigungsprozess an. Dieser kann zum Beispiel aus der Anzahl der befüllten Reinigungsautomaten oder Utensilien pro Tag oder pro Woche ermittelt werden. Eine Schätzung reicht aus.			
Wasserbedarf [Liter]	pro Woche		oder pro Tag

Für Rückfragen	
Diesen Bogen hat ausgefüllt [Name]:	
Unternehmen:	
Telefonnummer [mobil]:	
E-Mailadresse:	

Hinweis: Sofern sich im Raum für die Installation auch Waschmaschinen befinden, könnte deren Kaltwasserversorgung auch über den künftigen Wasserenthärter gespeist werden. Dann sollte diese Wassermenge auch in die Schätzung einbezogen werden.